

ANTEGO

ECKMONTAGE-LED-LEUCHE: SCHLAGFEST UND EFFIZIENT

Die stoßfeste Leuchte ANTEGO ist die perfekte Lösung für die Eckmontage und eignet sich u.a. für die Beleuchtung von Bahnhöfen, Unterführungen, Sportanlagen, Parkhäusern, Tunneln und Schulen. ANTEGO ist auch für die Linienmontage geeignet. Die vandalismusgeschützte Leuchte hat eine IP65-Zertifizierung und einen IK-Wert von 3x IK10. LED-Leuchten verbessern die (soziale) Sicherheit und reduzieren die Energie- und Wartungskosten.

Anwendungsbeispiele



BAHNHÖFE




PARKHÄUSER



TUNNELN UND
UNTERFÜHRUNGEN



AUFZÜGE



SPORTANLAGEN



Eigenschaften



IP 65

3x IK 10

CE



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Aluminiumgehäuse, doppelt beschichtet schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010)
- Endkappen aus Polycarbonat, durchgefärbt standard schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010)
- Endkappen und Schutzwanne können mit einem Fangfaden fest mit der Leuchte verbunden werden
- Schutzwanne aus 3 mm klarem UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Standardverschluss mit Innensechskant-schraube, Sonderschrauben bieten zusätzlichen Schutz gegen unbefugtes Öffnen
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung 230/240 V, 50 HZ
- RA-Wert: >80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN


- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Smartscan
- 1-10V / Dali
- Steuerphase
- Constant Lumen Output (CLO)
- Constant Current
- Schutzklasse II
- Notbeleuchtung (von L 1317 mm)
- Antigrafittbeschichtung
- Sicherheitsschraube: Drei-Loch (JVA)
- Schlüssel für Drei-Loch-Schraube (JVA)
- Sicherheitsschraube HSS
- Schlüssel für HSS Schraube

ABMESSUNGEN ANTEGO

in mm

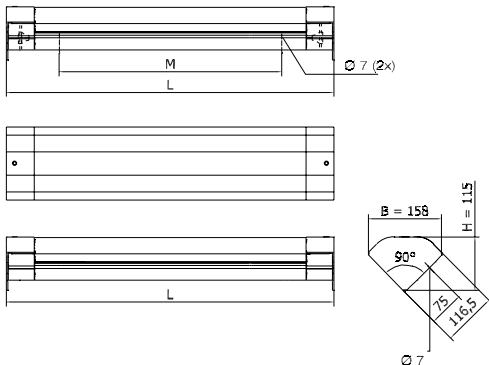

LED

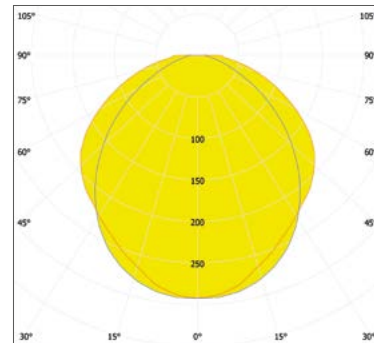

Lightronics liefert seine Leuchten standardmäßig als Easy Light mit einem festen Lumen-Output.



Das intelligente Beleuchtungssystem SmartScan optimiert den Einsatz von Leuchten in Ihrer Umgebung. Dank der drahtlosen Kommunikation ist bei Bedarf immer ausreichend Licht vorhanden und es wird Energie gespart.

ANTEGO LUMEN LED					
LUMEN LED	GEHÄUSE	GRÖSSE L (MM)	GRÖSSE M (MM)	LED-LEISTUNG (W)	SYSTEMLEISTUNG (W)
1100	2	707	505	5,9	7,7
1300	2	707	505	6,9	8,9
1600	2	707	505	8,7	10,7
1800	2	707	505	9,7	11,9
2000	2	707	505	11,1	13,4
2200	2	707	505	12,1	14,5
2500	2	707	505	14,3	16,7
2800	2	707	505	16,0	18,4
3100	2	707	505	17,7	20,3
3400	2	707	505	19,9	22,7
3600	2	707	505	21,2	24,0
3600	4	1317	1115	19,5	22,4
3900	4	1317	1115	21,6	24,8
4400	4	1317	1115	24,2	27,5
5000	4	1317	1115	28,5	31,7
5500	4	1317	1115	31,1	34,6
6000	4	1317	1115	34,5	38,3
6500	4	1317	1115	38,0	41,7
7000	4	1317	1115	40,6	44,5
7500	4	1317	1115	44,1	48,2
8000	4	1317	1115	46,8	51,2