



WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG - HOGRO PLUS


Schlagfeste Design Aufbauleuchte



\* Option

DOTT

Anwendungsbeispiele

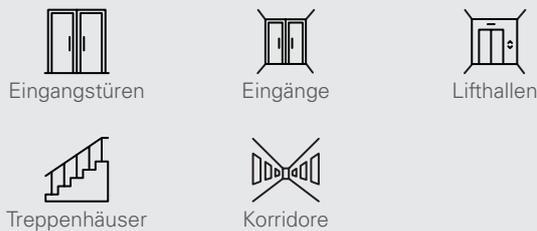


Gehäuse: Aluminium beschichtet (DB703) oder RAL 9010

Lichtquelle: LED



\* Option

Abmessungen in mm:

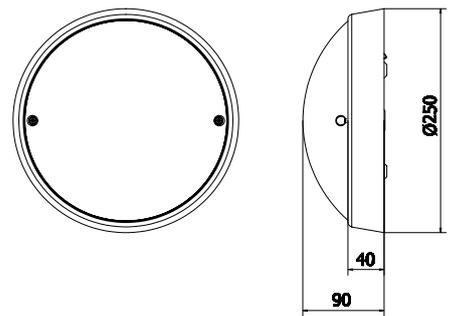


# Technische Spezifikationen



LICHTQUELLE LED	LUMEN OUTPUT (LM)	ERWARTETE LEBENSDAUER STD
LED	650	100.000
LED	1050	100.000
LED	1280	100.000
LED	1720	100.000

## DOTT



## Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- Abmessungen (dxh): 250 x 90 mm
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert: > 80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Speziallackierung für Meerwasserbeständigkeit
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L70 / F10)

## Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Dimmbar 1-10 V
- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Einzelner Abdeckung, opal
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- Schutzklasse II

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

[www.lightronics-gmbh.de](http://www.lightronics-gmbh.de)

