

WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG - HOGRO PLUS


Schlagfeste Design Aufbauleuchte



* Option

DOTT M

Anwendungsbeispiele



Eingangstüren



Eingänge



Lifthallen



Treppenhäuser



Korridore




Gehäuse: Aluminium beschichtet (DB703)

Lichtquelle: LED

≥5 x IK 10
IP 65
CE
RoHS
SKG
ENEC
DEKRA

* Option

Abmessungen in mm:

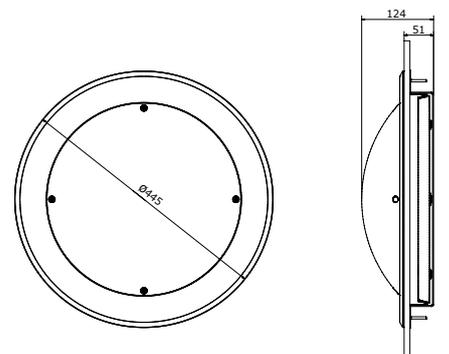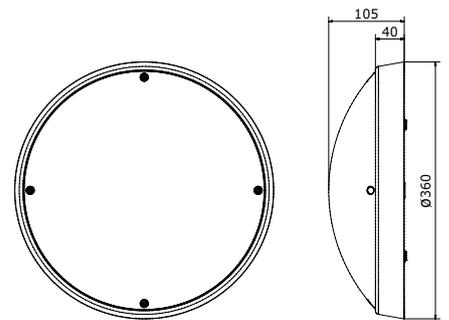


LOCH EINBAU

Technische Spezifikationen



LICHTQUELLE LED	LUMEN OUTPUT (LM)	ERWARTETE LEBENSDAUER STD
LED	1250	100.000
LED	1720	100.000
LED	2320	100.000
LED	3050	100.000

DOTT M Opaal LED

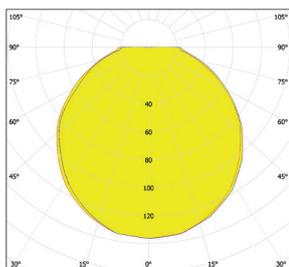

Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- Abmessungen Aufbau (dxh): 360 x 105 mm
- Abmessungen Einbau (dxh): 445 x 124 mm
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert: > 80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Speziallackierung für Meerwasserbeständigkeit
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L70 / F10)

Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Dimmbar 1-10 V
- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Separate Einbaurand und Einbauset für Einbau (IP 65)
- Einzelner Abdeckung, opal
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- Vandalismusbewähriger Einbau in Platte oder Beton möglich
- Schutzklasse II

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

www.lightronics-gmbh.de

