STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG - OPTIK

Die neue Dynastie

EASY LIGHT

* CONTROLLED SOLUTIONS

*

Unicliq LED unit

* Option

FARAO

Anwendungsbeispiele

Stadtzentren

Wohngebiete

Plätze

Parkplätze

Radwegen

Oberschirm: Aluminium, beschichtet
Leuchtenabdeckung: klar Polycarbonat
Optica Abschirmung: klares strukturiertes Polycarbonat
Lichtquelle: LED, TC-L, HS-E/HST, HIE-T/HIT-T, CPO

IP 65 IK 10 CE

Abmessungen in mm:

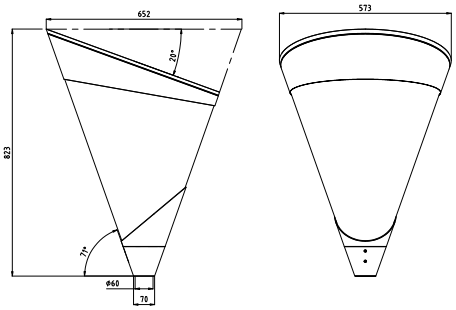

Technische Spezifikationen

LED	Lumen LED	LED (W)	System (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTQUELLE (KLARE ODER FROSTED LEUCHTENABDECKUNG)	LEISTUNG (W)
TC-L	1 x 24
TC-L	2 x 24
TC-L	1 x 36
HSE-E/HST *	1 x 50
HSE-E/HST *	1 x 70
HSE-E/HST *	1 x 100
HIE-T/HIT-T *	1 x 70
HIE-T/HIT-T *	1 x 100
CPO *	1 x 45
CPO *	1 x 60

* nur verfügbar bei frosted Leuchtenabdeckung



Produktspezifikationen
- Leuchtenabdeckung aus Polycarbonat, klar oder frosted
- Oberschirm und Aufsatzflansch aus Aluminium
- UniCliq-Unit
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 12 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: ± 0,23 m^2 (Seite), ± 0,25 m^2 (Front)
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Standard RAL9005 oder DB703
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur standard neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 / F10)

Optionen
- Andere RAL-Farbe
- Konischer oder verjüngter Mast, exkl. Anschlußgehäuse
- Dimmbar
- Verschiedene Objektiv-Konfigurationen (nur für LED)