

STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG

Robust & Auffällig



GAM


Anwendungsbeispiele



Oberschirm: Aluminium, beschichtet  
 Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat  
 Lichtquelle: LED, TC-L, TC-TEL, HSE-I, HST,  
 HSE-E/HST

- IP 65
- IK 10
- CE

Abmessungen in mm:

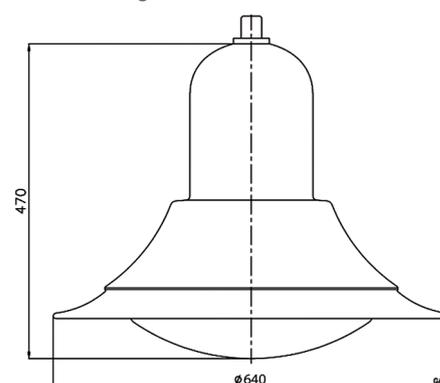


# Technische Spezifikationen



LED	Lumen LED	LED (W)	System (W)
16	1200	6,9	9,1
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20
32	3240	19	21,4
32	3500	20,5	22,9
32	3780	22,3	25
32	4000	23,4	26,3
32	4320	26,8	30,2
32	4860	30,3	34

LICHTQUELLE ÜBRIGE	LEISTUNG (W)
TC-L	1 oder 2 x 18
TC-L	1 oder 2 x 24
TC-TEL	1 x 32
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-I	1 x 100
HST	1 x 50
HST	1 x 70
HST	1 x 100
HSE-E/HST	1 x 150
Fitting	E27

HELMSPIEGEL HSE-I 100 W	
Egem / Uh	3 lux / 0,2 Uh
Profilbreite	6 Meter + 2 Meter Gehweg
Masthöhe	6 Meter
Mastabstand	23 Meter



## Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung aus Polycarbonat, Lederstruktur oder klar
- Oberschirm aus Aluminium, schwarz (RAL9005)
- Gewindestück 3/4" Zoll mit Außengewinde
- Gewicht:  $\pm 10$  kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche:  $\pm 0,14$  m<sup>2</sup>
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur standard neutral weiß (4000K) warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 / F10)

## Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Bogenträger
- Gebogener Mast
- Anschlussmaß: 1/2" Zoll mit Außengewinde
- Dimmbar
- Schutzklasse II
- Verschiedene Objektiv-Konfigurationen (nur für LED)

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

[www.lightronics-gmbh.de](http://www.lightronics-gmbh.de)

