STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG

Unvergleichlich & Besonders Schön

5 JAHRE PRODUKTGARANTIE AUF LED-BELEUCHTUNG • 5 BY LIGHTRONICS

EASY LIGHT

* CONTROLLED SOLUTIONS

*

Unicliq LED unit

* Option

HHW

Anwendungsbeispiele

Wohngebiete | Plätze | Parkplätze | Radwegen

Oberschirm: UV-stabilisiertes Polycarbonat, durchgefärbt
Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat
Lichtquelle: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST

IP 65 | IK 10 | CE

Abmessungen in mm:

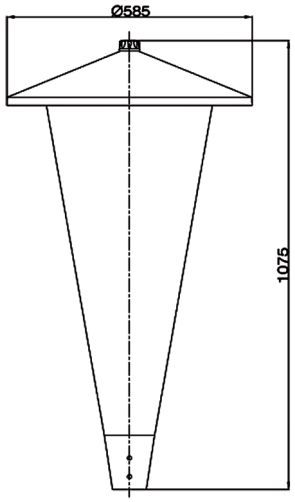

Technische Spezifikationen

LED	LUMEN LED	LED (W)	SYSTEM (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTQUELLE ÜBRIGE	LEISTUNG (W)
TC-L	1 oder 2 x 18
TC-L	1 oder 2 x 24
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 100
Fitting	E27

TC-L 24 W	
Egem / Uh	3 lux / 0,25 Uh
Profiel	6 Meter + 2 Meter Gehweg
Masthöhe	4 Meter
Mastabstand	26 Meter

2 X TC-L 18 W	
Egem / Uh	3 lux / 0,25 Uh
Profiel	6 Meter + 2 Meter Gehweg
Masthöhe	4 Meter
Mastabstand	30 Meter

TC-L, 1 x 24 Watt





Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung aus Polycarbonat, Eismotiv
- Oberschirm aus Polycarbonat, durchgefärbt schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7032)
- UniCliq-Unit
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 8 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: ± 0,2 m^2
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur standard neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 / F10)

Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Konischer oder verjüngter Mast, exkl. Anschlußgehäuse
- Dimmbar
- Schutzklasse II
- Verschiedene Objektiv-Konfigurationen (nur für LED)