



HOLBEIN

KORROSIONSBESTÄNDIG UND SPARSAM

Die HOLBEIN-Leuchte überzeugt durch ihr besonderes Design. Und durch ihre Beleuchtungstechnik: Die Lichtquelle ist höher positioniert, als bei den meisten anderen Leuchten. Dadurch werden Blendung im Verkehr und Lichtverschmutzung weitestgehend vermieden. HOLBEIN ist mit verschiedenen Linsenkonfigurationen erhältlich, wodurch in jedem Moment und an jeder Stelle ausreichend Licht vorhanden ist. Neueste Beleuchtungstechnik kann mühelos integriert werden.

Anwendungsbeispiele



WOHNGEBIETE



PLÄTZE UND
PARKS



PARKPLÄTZE



FAHRRADWEGE



Eigenschaften



IP 65

IK 10

CE

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiert Polycarbonat, durchgefärbt grau (RAL7038)
- Schutzwanne: UV-stabilisiert Polycarbonat, klar
- Optica Abschirmung: klares strukturiertes Polycarbonat
- UniCliq-Unit
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 8 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,15$ m²
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L96/F10)
- Verschiedene Linsenkonfigurationen

OPTIONEN

- Aufsatzmaß 76 mm
- Andere RAL-Farbe
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Schutzklasse II

UNICLIQ LED UNIT


HOLBEIN kann mit Hilfe der Unicliq-Einheit mühelos mit der neuesten Beleuchtungstechnik ausgestattet werden.

SMART CITY READY (Zusatzoption)

Zhaga book 18-Schnittstelle und Schraubkappe (wasserdicht, IP66)

ABMESSUNGEN HOLBEIN


in mm

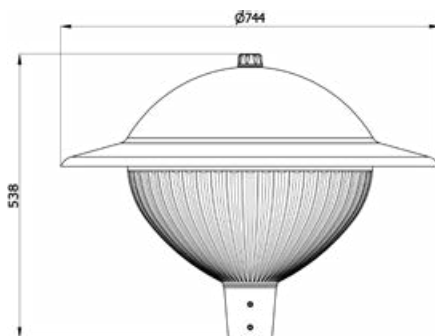

Lightronics-Leuchten werden serienmäßig als Easy Light mit fünf Standard-Dimmstufen (1A, 2A, 3A, 4A und 5A) geliefert, die ihre Leistung und Lichtstärke entsprechend den voreingestellten Zeiteinstellungen ändern.

HOLBEIN | LED²WELL CORE UNSERE STANDARD-LICHTLÖSUNG

		3000K		4000K	
Anzahl LEDs	Lumen	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
3000	18,5	21,4	17,3	20,1	

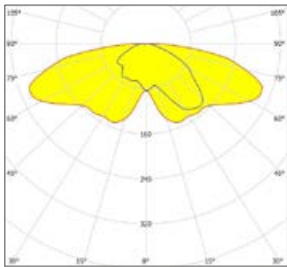CODE 7

CODE 8
