

STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG - KOFFERLEUCHE



Lichtkomfort



* Option

MISTRAL


Anwendungsbeispiele



Zugangswegen



Fahradwegen



Betriebsgeländen



Parkplätze

Oberschirm: Aluminium, beschichtet

Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat



Lichtquelle: LED, TC-L, TC-TEL, HSE-E/HST

IP 66

IK 10



Abmessungen in mm:

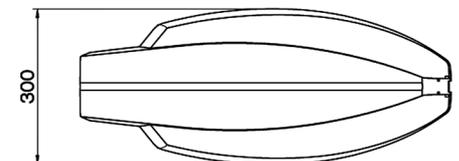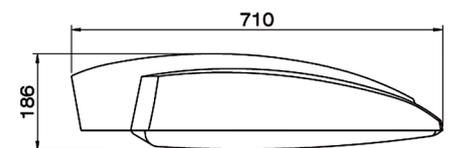

Technische Spezifikationen



LED	Lumen LED	LED (W)	System (W)
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20
32	3240	19	21,4
32	3780	22,3	25
32	4320	26,8	30,2
32	4860	30,3	34
32	5670	33,8	38
32	6480	38,7	43,5
32	7290	43,2	48,5
32	8000	47,8	53,7

LICHTQUELLE ÜBRIGE	LEISTUNG (W)
TC-L	1 oder 2 x 24
TC-L	1 oder 2 x 36
TC-TEL	1 x 32
TC-TEL	1 x 42
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 100

TC-L 36 W	
Egem / Uh	3 Lux / 0,2 Uh
Profilbreite	6 Meter + 2 Meter Gehweg
Masthöhe	6 Meter
Mastabstand	28 Meter

Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung aus Polycarbonat, klar
- Oberschirm aus Aluminium, schwarz (RAL9005) of anthrazite mit Glittern (DB703)
- Aufsatzmaß 60/76 mm oder Ansatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 10 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,10$ m² (Flanke) $\pm 0,01$ m² (Vorderseite)
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur standard neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 / F10)

Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Mistralmast, konisch gebogen, schwarz (RAL9005), 4/5/6/8 Meter, exkl. Anschlußgehäuse
- Dimmbar
- Schutzklasse II
- Verschiedene Objektiv-Konfigurationen (nur für LED)

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

www.lightronics-gmbh.de

