



PHW

— TRENDSETTER IM STRASSENBIELD

Die PHW-Leuchte ist mit einer Schutzwanne mit Eismotiv ausgestattet. Die konische Form setzt im Straßenbild einen schönen Akzent. PHW ist mit verschiedenen Linsenkonfigurationen erhältlich. Diese ermöglichen Licht nach Bedarf für jede Gegebenheit und sorgen für eine optimale Lichtleistung. Das Standardmodell der PHW ist mit einer schwarzen oder grauen Leuchtenabdeckung erhältlich, optional sind auch andere RAL-Farben möglich. PHW ist technisch zukunftssicher. Neue LED-Lichtlösungen können einfach und schnell in die Leuchte integriert werden.



Anwendungsbeispiele



WOHNGEBIETE



EINKAUFS-
ZENTREN



BETRIEBSGELÄNDE

Eigenschaften



IP 65

IK 10



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat, durchgefärbt schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7032)
- Schutzwanne: UV-stabilisiertes Polycarbonat, Eismotiv
- UniCliq-Unit
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 8 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,21$ m²
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 70
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L96/F10)
- Verschiedene Linsenkonfigurationen

OPTIONEN


- Aufsatzmaß 76 mm
- Andere RAL-Farbe
- Dali
- Schutzklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

UNICLIQ LED UNIT

PHW kann mit Hilfe der Unicliq-Einheit mühelos mit der neuesten Beleuchtungstechnik ausgestattet werden.

ABMESSUNGEN PHW

in mm

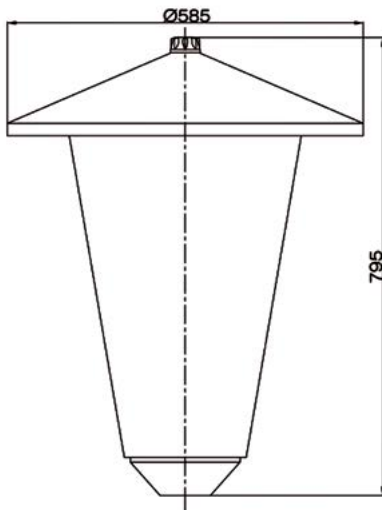

Lightronics-Leuchten werden serienmäßig als Easy Light mit fünf Standard-Dimmstufen (1A, 2A, 3A, 4A und 5A) geliefert, die ihre Leistung und Lichtstärke entsprechend den voreingestellten Zeiteinstellungen ändern.

PHW | LED²WELL CORE UNSERE STANDARD-LICHTLÖSUNG

		3000K		4000K	
Anzahl LEDs	Lumen	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1