



PKA

— MODERN UND DEKORATIV

Die PKA-Leuchte mit der klaren Schutzwanne ist serienmäßig mit einem Lamellenrefraktor ausgestattet, der für eine gute und angenehme Streuung des Lichts sorgt. Auf diese Weise scheint das Licht immer im richtigen Moment und an der richtigen Stelle. PKA setzt mit ihrem Design einen Akzent im öffentlichen Raum und ist energieeffizient. Mit Dimmfunktionen kann zusätzlich Energie gespart werden.



Anwendungsbeispiele



WOHN-
GEBIETE



STADT-
ZENTREN



EINKAUF-
ZENTREN



PARKS

Eigenschaften



IP 66

IK 10

CE

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Leuchtenabdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat, schwarz (RAL9005) und Aluminium Deckel, schwarz (RAL9005)
- Schutzwanne: UV-stabilisiertes Polycarbonat, klar
- Louvres: Polycarbonat, frosted
- Aufsatzmaß 60 mm
- Gewicht: ± 8 kg (je nach Modell)
- Windfangende Oberfläche: $\pm 0,15$ m²
- Schutzklasse I
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L96/F10)

OPTIONEN

- Andere RAL-Farbe
- Innenseite Leuchtenabdeckung weiß (RAL9010)
- Ohne Leuchtenabdeckung
- Aufsatzmaß 76 mm
- Schutzklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

ABMESSUNGEN PKA


in mm

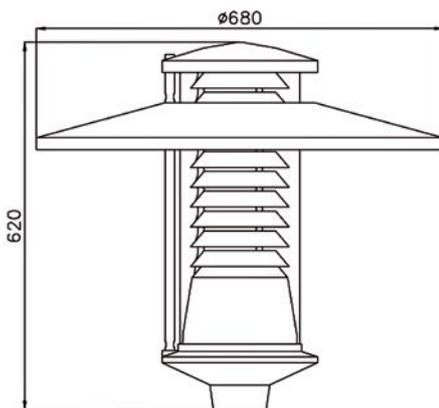

Lightronics-Leuchten werden serienmäßig als Easy Light mit fünf Standard-Dimmstufen (1A, 2A, 3A, 4A und 5A) geliefert, die ihre Leistung und Lichtstärke entsprechend den voreingestellten Zeiteinstellungen ändern.

MPLED				
Lumen	3000K		4000K	
	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)	LED-leistung (W)	Systemleistung (W)
2670	15	17	14	16
3330	19	21	17	19
4660	26	28	24	26
5130	29	31	26	28
5670	32	34	29	31

LED-RUNDSTRALEND

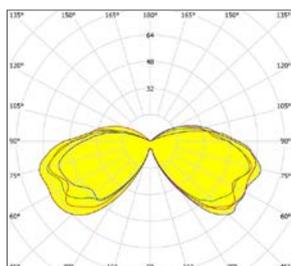

LED - ASYMMETRISCH

