

STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG - MASTKOPFLEUCHTE



Ein Standard für alle Anwendungen



Smart City Ready

* Option

PRUNUS B

Anwendungsbeispiele




Wohngebiete



Plätze



Parks



Betriebsgelände



Stadt- und Dorfzentren


Oberschirm: Aluminium, beschichtet

Leuchtenabdeckung: Polycarbonat klar (B1 / B2), Polycarbonat strukturiert (B3)


Lichtquelle: LED




Abmessungen in mm:

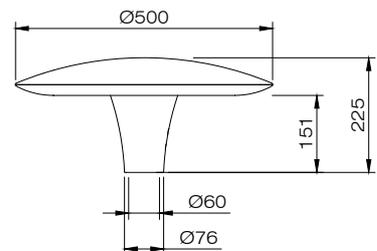

PRUNUS B1

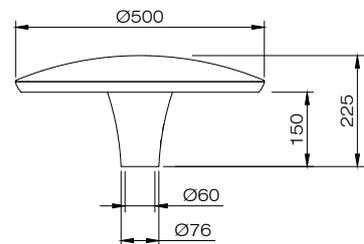

PRUNUS B2

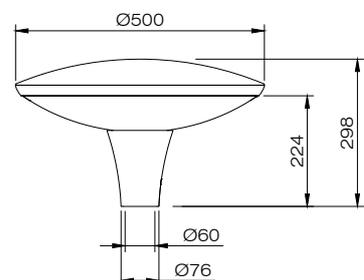

PRUNUS B3

Technische Spezifikationen



MASTKOPFLEUCHTE - EASY LIGHT - 4000K				
		Lumen	LED-Leistung (W)	System-Leistung (W)
 PRUNUS B1 24 LED		1000	6,3	9
		1200	7,2	10
		1350	7,9	10,8
		1500	9,4	12
		1600	11,4	12,8
		1800	12,8	14,4
		2000	13,3	16
		2350	16	18,8
		2500	17	20
		2750	18,7	22
 PRUNUS B2 PRUNUS B3 32 LED		1500	10,4	13,5
		1800	11,9	14,2
		2000	13,1	15,4
		2500	14,5	17,9
		3000	18,9	22,5
		3500	22,4	25,8
		3780	23,7	27,2
		4000	25	28,4
		4320	27,9	30,7
		4860	31	34,6

Produktspezifikationen

- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Leuchtenabdeckung flach (B1 / B2): Polycarbonat, klar
- Leuchtenabdeckung konvex (B3): Polycarbonat, klar strukturiert
- Gewicht: ± 4 kg (je nach Modell)
- Montage-, Installations- und Wartungsfreundlich
- Aufsatzmaß: 60 mm
- RA-Wert: > 70
- Spannung: 230 / 240 V, 50 Hz
- Schutzklasse: I
- Windfangende Oberfläche: ± 0,05 m² (B1 / B2), 0,07 m² (B3)
- Standardfarbe: RAL 7016
- Standard Kabeltyp H05BQ-F (5 meter, 3 x 1 mm²)
- Standard Surge Protection (CM/DM): 8 kV / 6 kV

Eine aktuelle Lumen-Fähigkeit übersicht finden Sie unter: www.lightronics.de



Farbwiedergabe kann von der Realität abweichen.


DECORATIVE ELEMENTEN	
	Produkt
	RGB LED-ring oben

Optionen

- Andere RAL-Farbe
- Verschiedene dimmoptionen möglich: Dali, Dynadimmer (integriert im Treiber, 1 - 10 V)
- Andere montierte Kabel und Längen
- Schutzklasse II
- verschiedene Lichtverteilungen
- Aufsatzmaß 76 mm

RGB LED-ring (optional)

- RGB LED-Ring: Acryl halbtransparent

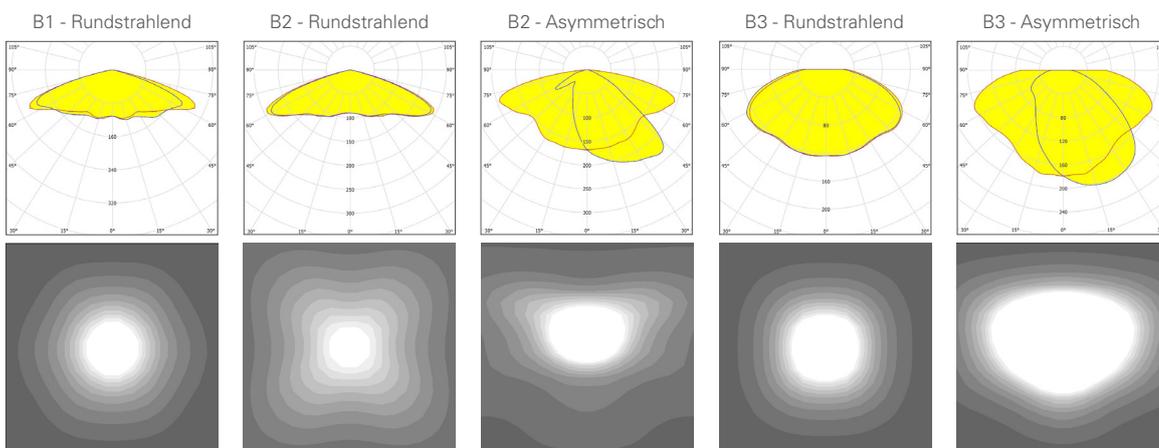

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

www.lightronics-gmbh.de

