



STRASSEN- UND GELÄNDEBELEUCHTUNG - RUNDE LEUCHE

Ein Standard für alle Anwendungen



Smart City Ready

* Option

PRUNUS F


Anwendungsbeispiele



Oberschirm: Aluminium, beschichtet
 Leuchtenabdeckung: Polycarbonat, klar (F1 / F2), Polycarbonat, strukturiert (F3), Sicherheitsglas, klar (F4)
 Lichtquelle: LED




Abmessungen in mm:

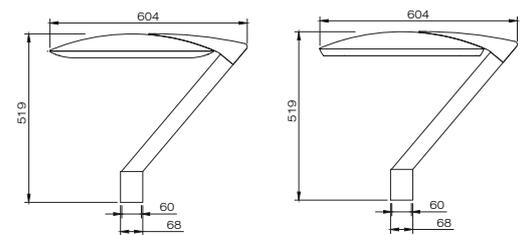

PRUNUS F1

PRUNUS F2

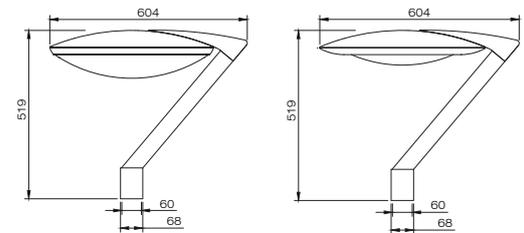

PRUNUS F3

PRUNUS F4

Technische Spezifikationen



RUNDE LEUCHE - EASY LIGHT - 4000K				
		Lumen LEDs	LED-Leistung	LED- & System-Leistung
 PRUNUS F1 / F2 / F3 / F4 16 LED		1050	7,7	8,7
		1200	6,9	9,1
		1350	7,8	10
		1500	8,8	11
		1600	10,8	11,9
		1800	11,1	13,2
		2000	11,9	14
		2150	12,8	14,9
		2300	13,4	15,5
		2500	14,8	16,9
		2750	16,3	18,4
		3000	17,9	20
		3240	19	21,4
		3500	20,5	23,1
		3780	22,3	25
	 PRUNUS F1 / F2 / F3 / F4 32 LED		4000	23,6
		4200	25,1	28,2
		3240	19	21,4
		3500	20,5	22,9
		3780	22,3	25
		4000	23,4	26,3
		4200	25,1	28,2
		4320	26,8	30,2
		4860	30,3	34

Produktspezifikationen

- Farbtemperatur neutral weiß (4000K) oder warm weiß (3000K)
- Leuchtenabdeckung flach (Prunus F1 / F2): Polycarbonat, klar
- Leuchtenabdeckung konvex (Prunus F3): Polycarbonat, klar strukturiert
- Leuchtenabdeckung flach (Prunus F4): Sicherheitsglas, klar
- gewicht: ± 6 kg (je nach Modell)
- Montage-, Installations- und Wartungsfreundlich
- Aufsatzmaß: 60 mm
- RA-Wert: > 70
- Spannung: 230/240V, 50Hz
- Schutzklasse: I
- Windfangende Oberfläche Vorderseite: 0,07 m² (Prunus F1 / F2 / F4), 0,09 m² (Prunus F3)
- Windfangende Oberfläche Flanke: 0,08 m² (Prunus F1 / F2 / F4), 0,10 m² (Prunus F3)
- Standardfarbe: RAL7016
- Standard Kabeltyp H05BQ-F (5 Meter, 3x1 mm²)
- Standard Surge Protection (CM/DM): 8KV/6KV
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 / F10)

- Lavender White
- Sun Yellow
- Scarlet Red
- Sky Blue
- Eco Green
- Ocean Blue
- Evening Red



Farbwiedergabe kann von der Realität abweichen.


DEKORATIVE ELEMENTE	
	Produkt
	LED-ring oben

Opties

- Andere RAL-Farbe
- Verschiedene dimmoptionen möglich: Dali, Dimmer (integriert im Treiber, 1 - 10 V)
- Andere montierte Kabel und Längen
- Schutzklasse II
- verschiedene Lichtverteilungen

RGB LED-ring (optional)

- RGB LED-ring: Acryl halbtransparent

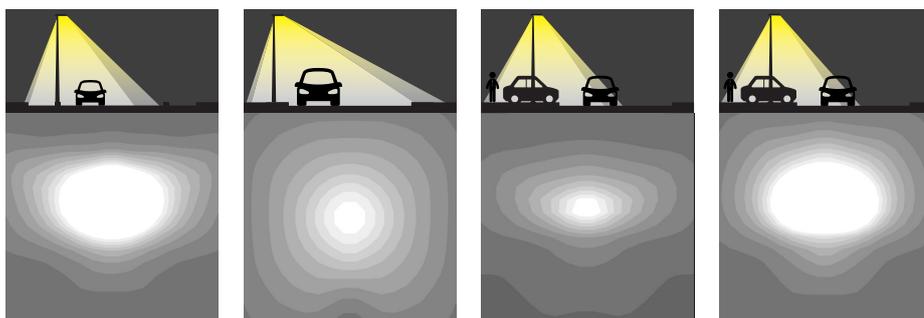


F1 - asymmetrisch breitstrahlend


F1 - rundstrahlend

F1 - schmalstrahlend


F1 - asymmetrisch




L2WG4 - 2000 lumen - LC-N



L2WG4 - 2300 lumen - LC-O3



L2WG4 - 1600 lumen - LC-M



L2WG4 - 2000 lumen - LC-O

Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

www.lightronics-gmbh.de

