



TPB

STOSSFESTE WAND- UND DECKENLEUCHE

TPB ist eine vielseitige quadratische Aufbauleuchte mit einer hohen Lichtausgabe und guten Lichtstreuung. Die TPB ist Teil der Hogro-Serie und ist stoßfest und wasserdicht (IP65). Kombinieren Sie die TPB mit TPS, TPK oder TPN und verleihen Sie einem Gebäudekomplex ein einheitliches Erscheinungsbild.

HOGRO BY LIGHTRONICS



Anwendungen



PORTALE



TREPPENHÄUSER



EINGÄNGE



GALERIEN



LIFTHALLEN

Eigenschaften



IP 65

≥3 x IK 10



OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- Abmessungen (l x b x h): 314mm x 314mm x 100mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN

- Einzelner Schutzwanne, frosted
- Einzelner Schutzwanne, opal
- Leitungseinführung an der Seite
- Dimmbar 1-10 V
- Schutzklasse II
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light

ABMESSUNGEN TPB

in mm

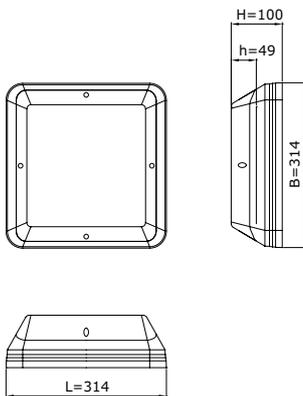


Leuchten in der Version Easy Light können mit verschiedenen Lichtströmen programmiert werden. Optional können sie auch mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

| TPB EASY LIGHT | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| Lumen | LED-Leistung (W) | Systemleistung (W) |
| 840 | 4,5 | 5,8 |
| 1250 | 6,8 | 8,5 |
| 1720 | 9,6 | 11,8 |
| 2320 | 12,9 | 15,6 |

POLARDIAGRAMM TPB | FROSTED



POLARDIAGRAMM TPB | OPAL

