



TPN

STOSSFESTE WAND- UND DECKENLEUCHE

Die TPN-Aufbauleuchte eignet sich perfekt für den Wohnungsbau und ist dank der LED-Retrofit-Lösung kreislauffähig. TPN ist eine multifunktionale Aufbauleuchte mit einer hohen Lichtleistung. Die Leuchte kann mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor und Notbeleuchtung ausgestattet werden. Zur Fluchtwegkennzeichnung sind zudem auch Piktogramme erhältlich. Die TPN aus der Hogro-Serie ist stoßfest und wasserdicht (IP65). Kombinieren Sie die TPN mit TPS, TPB oder TPK und verleihen Sie einem Gebäudekomplex ein einheitliches Erscheinungsbild.

HOGRO BY LIGHTRONICS



Anwendungen



PORTALE



ABSTELLRÄUME



VORTÜREN



GALERIEN



LIFTHALLEN



TREPPENHÄUSER

Eigenschaften



IP 65

≥3 x IK 10

≥4 x IK 10



OPTIONEN




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Gehäuse aus schlagfest, selbstverlöschend, UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Standardfarbe RAL 9010, RAL 9005 oder RAL 7016
- Schutzwanne aus Polycarbonat, opal oder frosted
- Abmessungen (l x b x h): 395mm x 156mm x 100mm
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Schutzklasse I
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- RA-Wert > 80
- Farbtemperatur warm weiß (3000K) oder neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10)

ABMESSUNGEN TPN

in mm

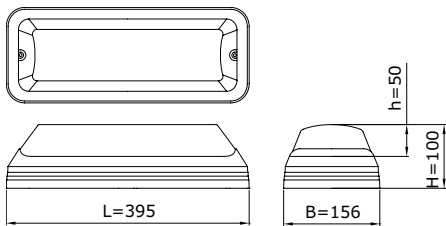

OPTIONEN

- Einzelner Schutzwanne, frosted
- Einzelner Schutzwanne, opal
- Einzelner erhöhter Schutzwanne für doppelseitige Piktogrammausführung, klar oder opal
- Rechtwinklige Montagefläche zur Notausgangsanzeige
- TPN Deckenhalterung für Notausgangsanzeige
- Piktogramme für die Notausgangsanzeige
- Leitungseinführung auf der Seite
- Schutzklasse II
- Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- 24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip
- Dämmerungsschalter
- Comfort Light




Leuchten in der Ausführung Easy Light haben einen festen Lichtstrom und können optional mit einem integrierten Dämmerungsschalter ausgestattet werden, so dass die Leuchte automatisch auf Hell und Dunkel reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Hilfe von Dip-Schaltern eingestellt werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und einen Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion reduziert die Lichtintensität der Leuchte stufenweise (100 - 80 -50 -20% oder optional auf 0%) und verhindert eine Dunkelheitsanpassung. NB: Auf 0% ist eine Kellereinstellung, bei der die Beleuchtung immer durch Bewegung eingeschaltet wird (d.h. auch tagsüber).

TPN EASY LIGHT		
Lumen	LED-Leistung (W)	Systemleistung (W)
440	2,3	3,4
560	3,0	4,1
840	4,5	5,7
1050	5,7	7,1

POLARDIAGRAMM TPN | FROSTED

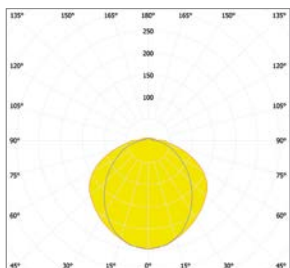

POLARDIAGRAMM TPN | OPAL

