



TRITEGO

**LED-LEUCHE: VANDALENSICHER,
STAUB- UND (DRUCK-)WASSERDICHT**

Die multifunktionale TRITEGO-Leuchte für den Einsatz in unter anderem der Lebensmittelindustrie, Schwimmbädern, Werkstätten, Bahnhöfen, Straßenbahn-, Bus- und U-Bahnstationen ist extrem stoßfest, staubdicht und (druck-)wasserdicht (IP68 und IP69K). Die Schutzart IP69K bietet den höchstmöglichen Schutz gegen das Eindringen von Staub, hohen Temperaturen und hohem (Wasser-) Druck. Die Wand-, Fassaden- und Deckenmontage ist in jeder beliebigen Position mittels Edelstahl-Montagebügeln für die gewünschte Montage möglich. Je nach Lumenleistung ist die Rohrleuchte in 2 Standardlängen erhältlich.

Anwendungsbeispiele



BAHNHÖFE



PARKHÄUSER



SPORT ANLAGEN



BRÜCKEN- UND
STAHLKONSTRUKTIONEN



Eigenschaften



IP 68

IP 69K

2 x IK 10
PMMA

3x IK 10
POLYCARBONAT

ENEC

CE

OPTIONEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


- Leuchtenrohr aus 4 mm UV-stabilisiertes Polycarbonat oder aus 4 mm klarem Acrylat (PMMA)
- Verschlußteile aus Kunststoff mit standardmäßig druckfester Verschraubung M20 x 1,5
- Durch das Lösen zweier Edelstahlschrauben in der Verschlußkappe kann die Montageschiene entnommen und die Lichtquelle ausgetauscht werden
- Spiegelreflektor aus Aluminium symmetrisch
- Variable Wand- und Deckenmontage möglich mit Rohrschellen aus Edelstahl
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung 230/240 V, 50 HZ
- RA-Wert: >80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-Umgebung = 25°C (L80/F10)

OPTIONEN


- Farbtemperatur warm weiß (3000K)
- Smartscan
- 1-10V / Dali
- Steuerphase
- Constant Lumen Output (CLO)
- Constant Current
- Schutzklasse II
- Antigrafittbeschichtung
- Befestigungsschellen für Seil/Kette (aus Edelstahl, Paar)
- Befestigungsschellen für Wand/Decke (aus Edelstahl, Paar)

ABMESSUNGEN TRITEGO

in mm



KLAR

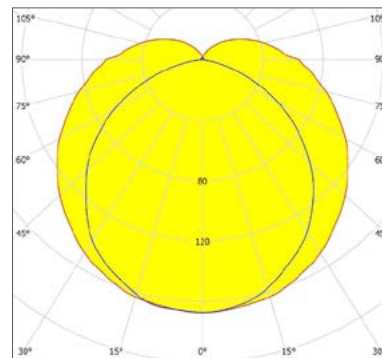

Lightronics liefert seine Leuchten standardmäßig als Easy Light mit einem festen Lumen-Output.



Das intelligente Beleuchtungssystem SmartScan optimiert den Einsatz von Leuchten in Ihrer Umgebung. Dank der drahtlosen Kommunikation ist bei Bedarf immer ausreichend Licht vorhanden und es wird Energie gespart.

TRITEGO LUMEN LED				
LUMEN LED	GEHÄUSE	GRÖSSE L (MM)	LED-LEISTUNG (W)	SYSTEMLEISTUNG (W)
1100	2	820	5,9	7,7
1300	2	820	6,9	8,9
1600	2	820	8,7	10,7
1800	2	820	9,7	11,9
2000	2	820	11,1	13,4
2200	2	820	12,1	14,5
2500	2	820	14,3	16,7
2800	2	820	16,0	18,4
3100	2	820	17,7	20,3
3400	2	820	19,9	22,7
3600	2	820	21,2	24,0
3600	4	1430	19,5	22,4
3900	4	1430	21,6	24,8
4400	4	1430	24,2	27,5
5000	4	1430	28,5	31,7
5500	4	1430	31,1	34,6
6000	4	1430	34,5	38,3
6500	4	1430	38,0	41,7
7000	4	1430	40,6	44,5
7500	4	1430	44,1	48,2
8000	4	1430	46,8	51,2