

WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG - SCHLAGFEST

Aufbauleuchte mit einem gerichteten Lichtbündel



* Option

WVK

Anwendungsbeispiele



Abstellräume



Eingangstüren



Gehwegen

Gehäuse: Schlagfest, selbstverlöschend,

UV-stabilisiertes Polycarbonat

Lichtquelle: LED, TC-S

IP 65


> IK 10

CE



* Option

Abmessungen in mm:

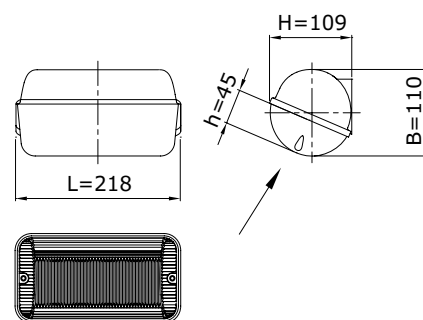

Technische Spezifikationen



LICHTQUELLE LED	LUMEN OUTPUT (LM)	ERWARTETE LEBENSDAUER STD
LED	280	100.000
LED	440	100.000
LED	560	100.000


LICHTQUELLE ÜBRIGE	LEISTUNG (W)
TC-S	1 x 7
TC-S	1 x 9

OPTIONEN	LED	ÜBRIGE
Einzelner Schutzwanne opal	✓	✓
Not-/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)	✓	
24 Volt DC Auf Grund 1 LEDstrip	✓	
Farbtemperatur warm weiß (3000K)	✓	✓
Andere RAL-Farbe	✓	✓
Schutzklasse II	✓	✓
Leitungseinführung an der Seite	✓	✓


Produktspezifikationen

- Leuchtenabdeckung: Polycarbonat, klar prismatisch, frosted oder opal
- Spiegelreflektor Aluminium (nicht für LED)
- Geräteträger: Kunststoff (nicht für LED)
- Leitungseinführung an der Rückseite
- Montage-, installations- und wartungsfreundlich
- Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- RA-Wert: > 80
- Farbtemperatur neutral weiß (4000K)
- Lebensdauer LED (Treiber + LED) 100.000
Uhr bei Umgebung ist 25°C (L70 / F10)

WVK Frosted LED



WVK Opal LED



Besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Informationen:

www.lightronics-gmbh.de

